


FunctionMAX™

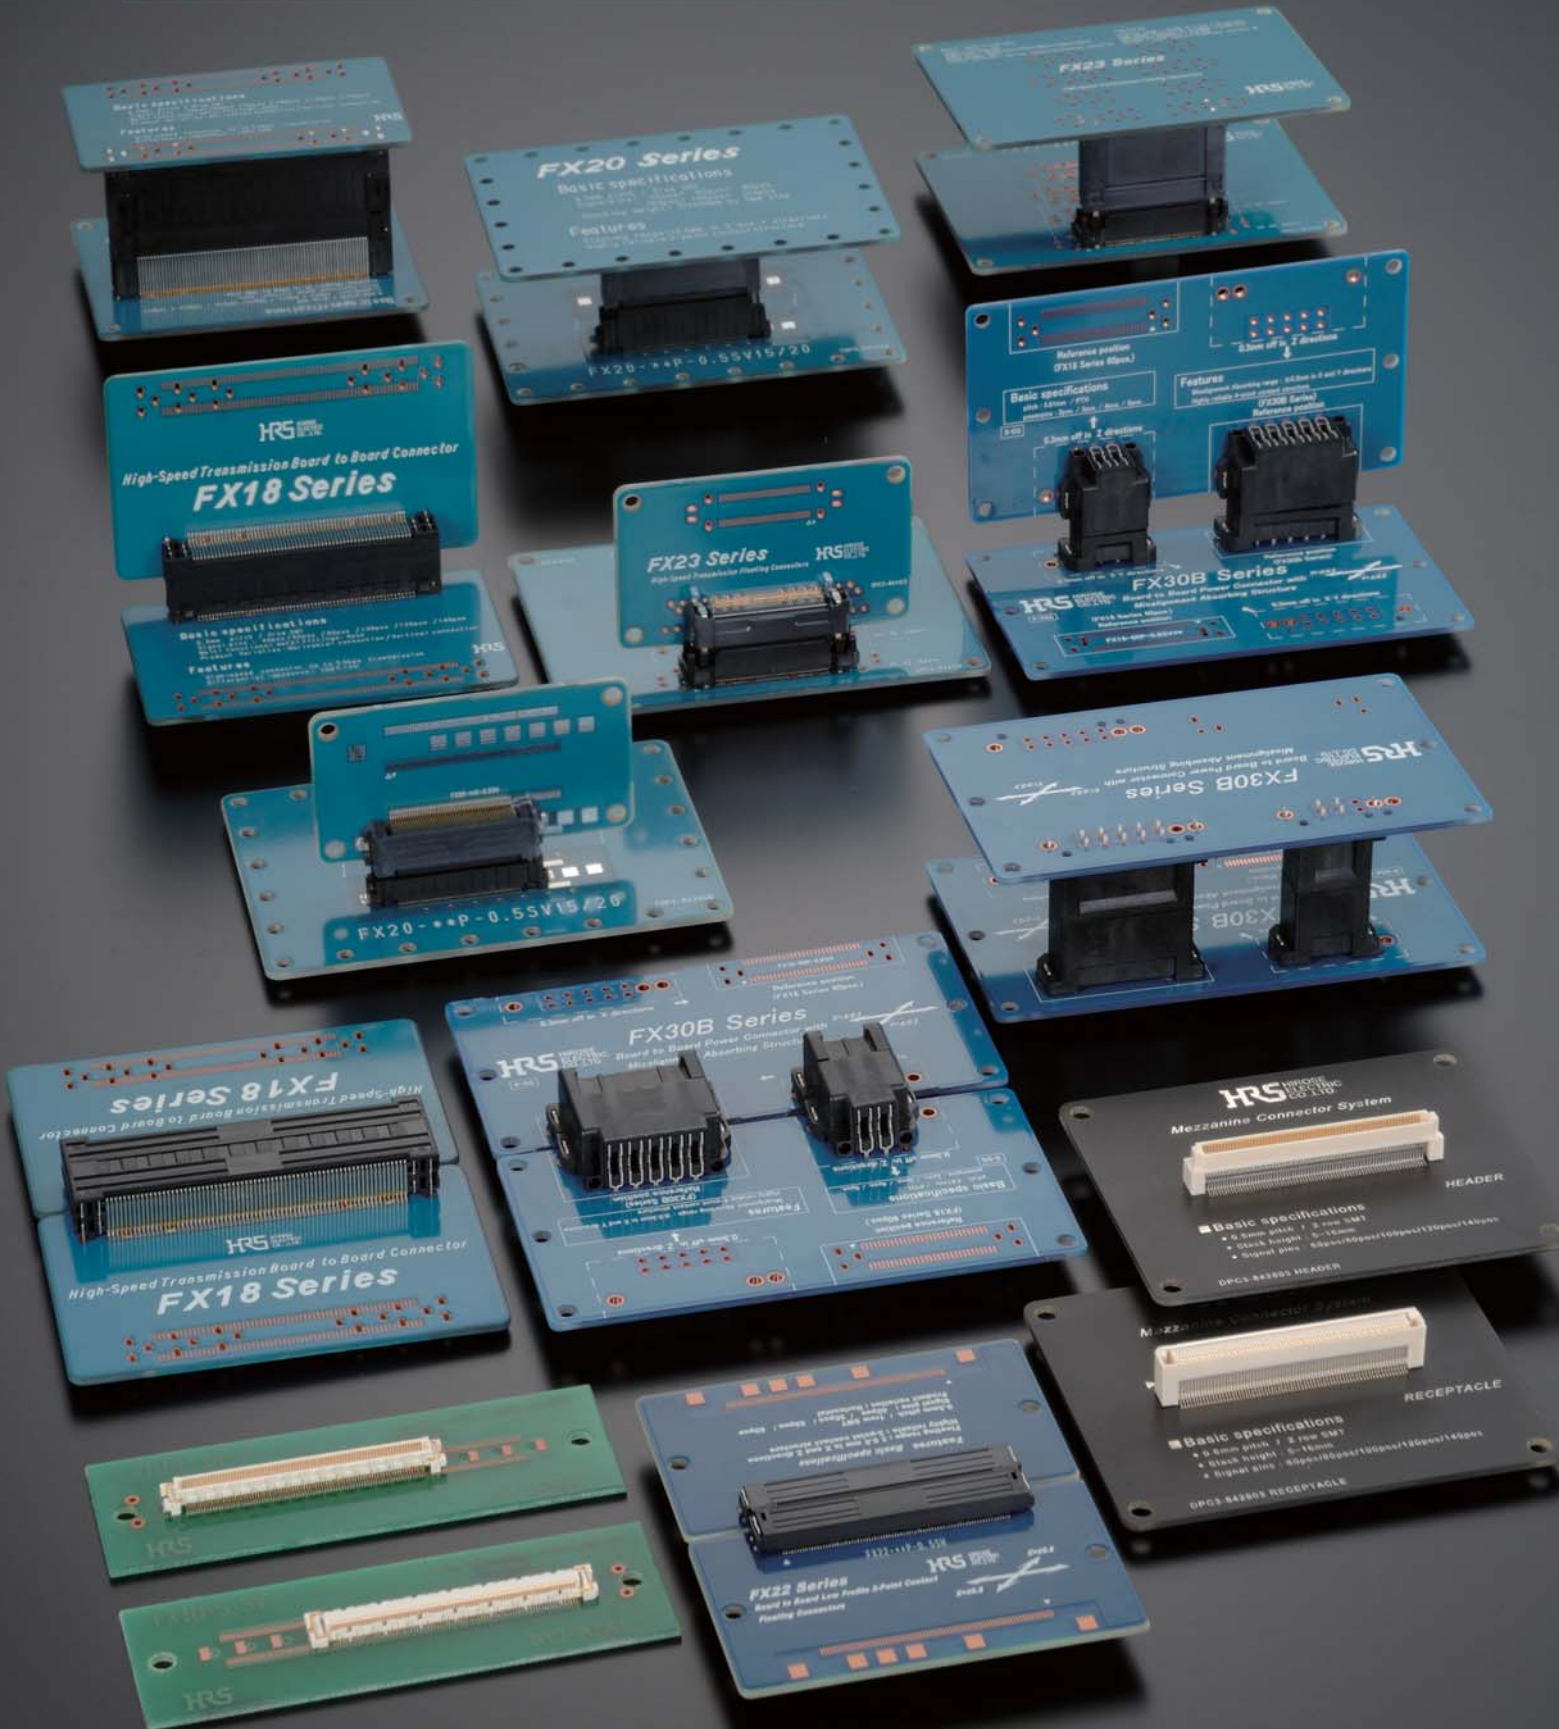

Board to Board

FunctionMAX™

High Performance Board-to-Board Connectors

FA機器、医療機器、自動車、通信インフラなど、
幅広い分野のニーズに“最大の機能”で応える基板対基板用コネクタ。

シリーズ名		FX10	FX20	FX22	FX23	FX8	FX18	FX30B
ピッチ(mm)		0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.8	3.81 7.62
極数		80 - 168	20 - 140	40 - 80	20 - 120	60 - 140	40 - 140	2 - 5
接続 方式	スタッキング (mm)	● 4 - 13	● 15 - 30		● 15 - 30	● 3 - 16	● 10 - 45	● 20 - 30
	垂直		●		●		●	●
	水平			●	●		●	●
	ケーブル							
定格	電流 (A)	0.3	0.5	0.7	0.5	0.4	0.5	13 - 17
	電圧 (V)	AC50	AC50	AC50	AC50	AC100	AC100	AC/DC150+
実装	SMT	ALL SMT	●	●		●		
		SMT + スルーホール リフロー			●	●	●	
	スルーホール							●
付加 機能	フローティング量 (位置ズレ吸収量)	● ±0.3mm	● ±0.6mm	● ±0.6mm	● ±0.6mm			● ±0.3mm
	高速伝送対応	● 15Gbps			● 8Gbps	● 3.125Gbps	● 10Gbps	
	多点接点		●	●				●
	電源端子付き				● 3.0A		● 3.0A	
	シールド付き	●						
	シーケンス構造						●	
	規格							UL/C-UL, TÜV

● 対応製品あり

※上記は標準品の規格です。規格範囲外での使用をご要望の際は
弊社営業担当にご相談ください。
※予告なく、仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

第1.1版 2015年3月

飯田通商(株) 販売支援本部 ヒロセ推進部
TEL:045-440-5723